

# SØNDERBY HAVN

50 m FUGEVÆK + STENKAST

TAK FOR BEHAGELIGT MØDE

## TILBUD

ANSTILNING BLOKUDGIVNING M.V. 10.000,-

50 m AZOBEFUGEVÆK A KR 5.000,- PR M = 250.000,-

15 STK ANKERJERN A KR 3.000,- = 45.000,-

UDLÆGNING AF BYGHERES STEN MAX 200 TONS = 10.000,-

PÆLE = 175 X 175 mm X 3,5 + moms 315.000,-

STREK = 80 X 160 mm / PLANKER 40 mm X 140 cm

HAMMER = 250 X 100 mm

BOLTE = VARMGALV STÅL 8/8 m 24 / m 16

ANKERJERN = BORSERØR 140 mm X 8 mm

ANKERJERN = M 24 mm STÅL 8/8 VARMGALV 4000 mm LANGE

AZOBEEN UDGR 90.000,-

BORSERØR ANKERJERN 20.000,-

BOLTE 5.000,-

1 INDKØB


VI SKAL PÅREGNE 12 UGERS LEVERINGSTID PÅ AZOBE

DET KAN Gøres HURTIGERE, MEN SÅ BLIVER DET 15% DYRERE

**Kystsikring ApS**  
MED UDGRAG 3 WILSEN  
3250 Gilleleje  
Mobil 20 25 40 09  
Fax 48 48 04 38  
CVR-nr. 25 72 76 22



# PRINCIP - SKITSE

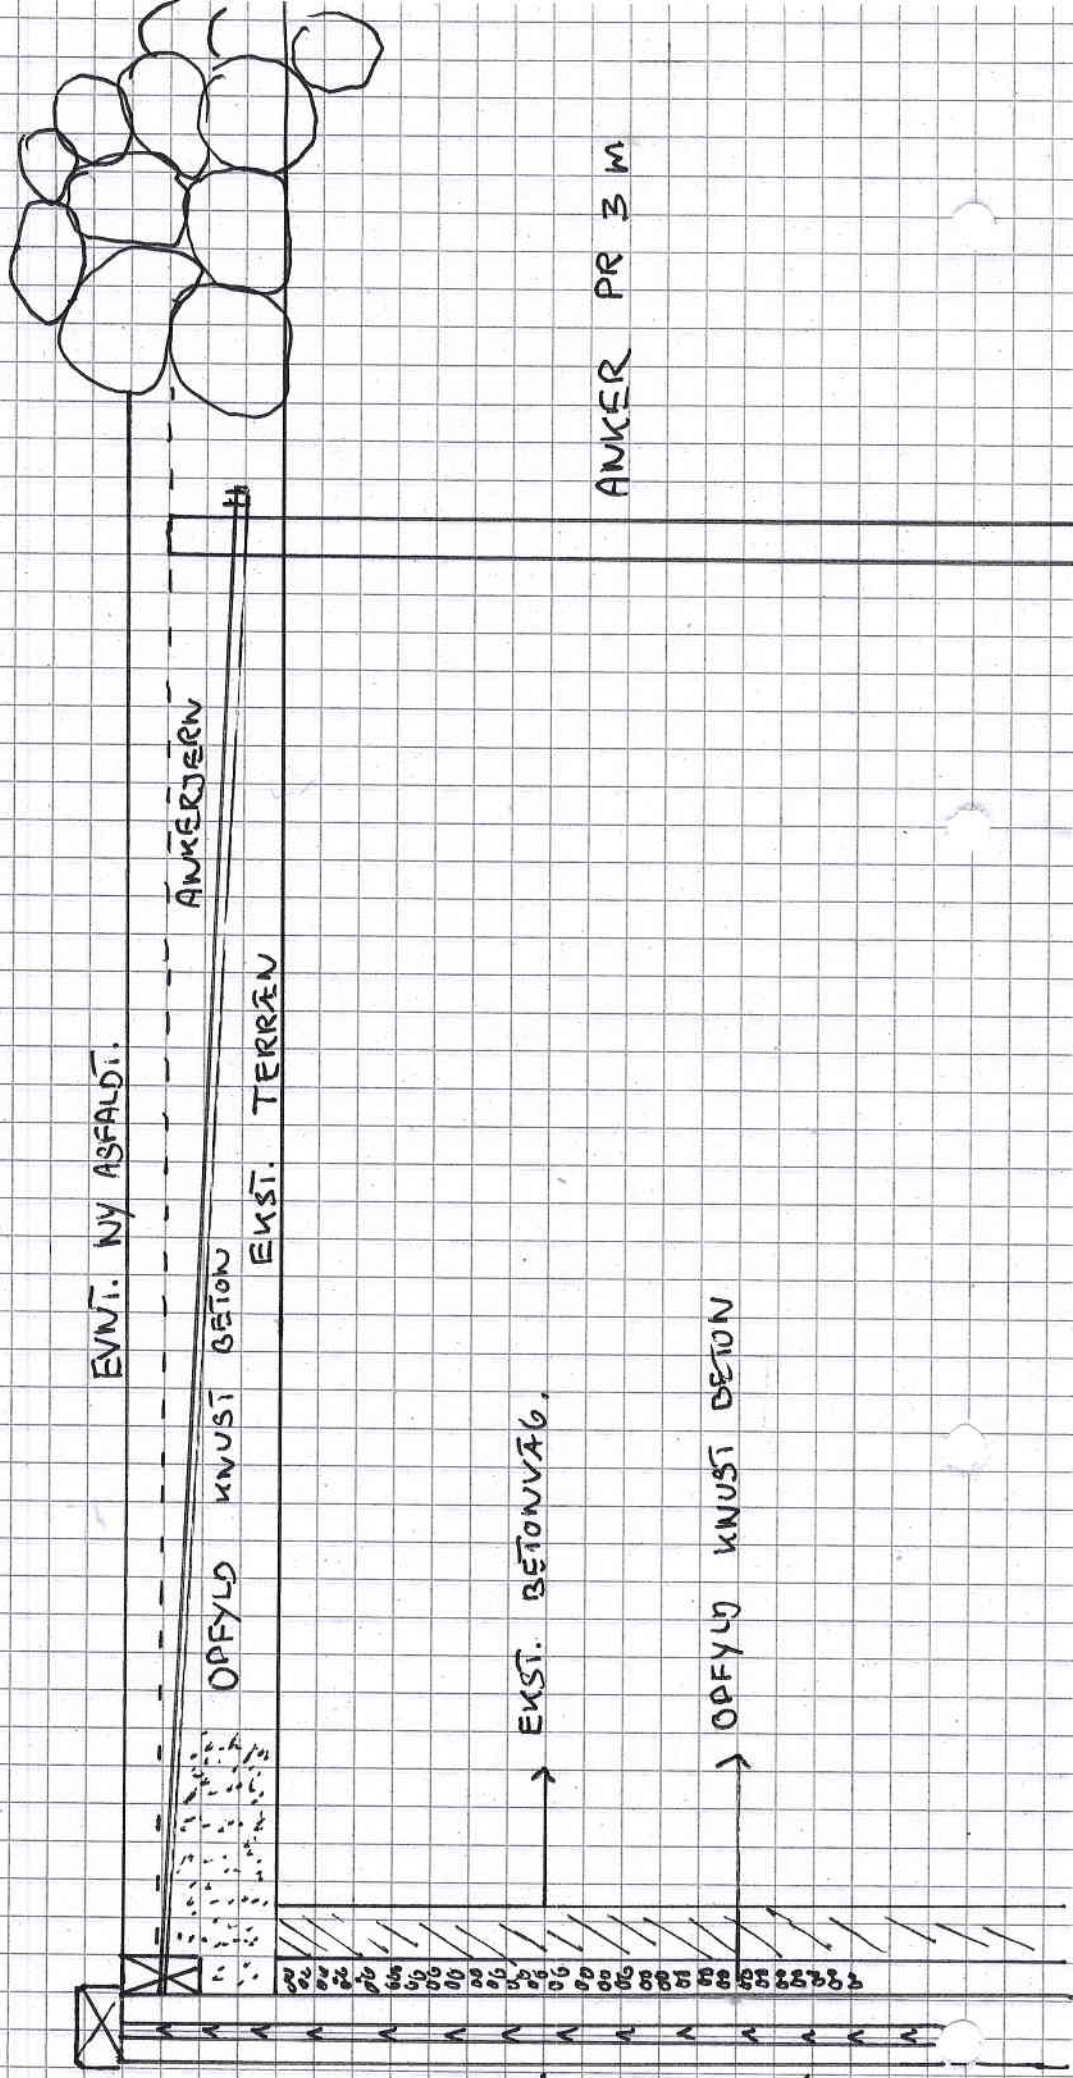

EVNT. NY ASFALDT.

ANKERJERN

OPFYLD KNUST BETON

EKST. TERRÆN

ANKER PR 3 M

→ EKST. BETONVÆG.

→ OPFYLD KNUST BETON

D.V.

HÅRDBUND